
Umgestaltung der Straße Borg - Entwurfsstand 31.01.2019



Umgestaltung der Straße Borg

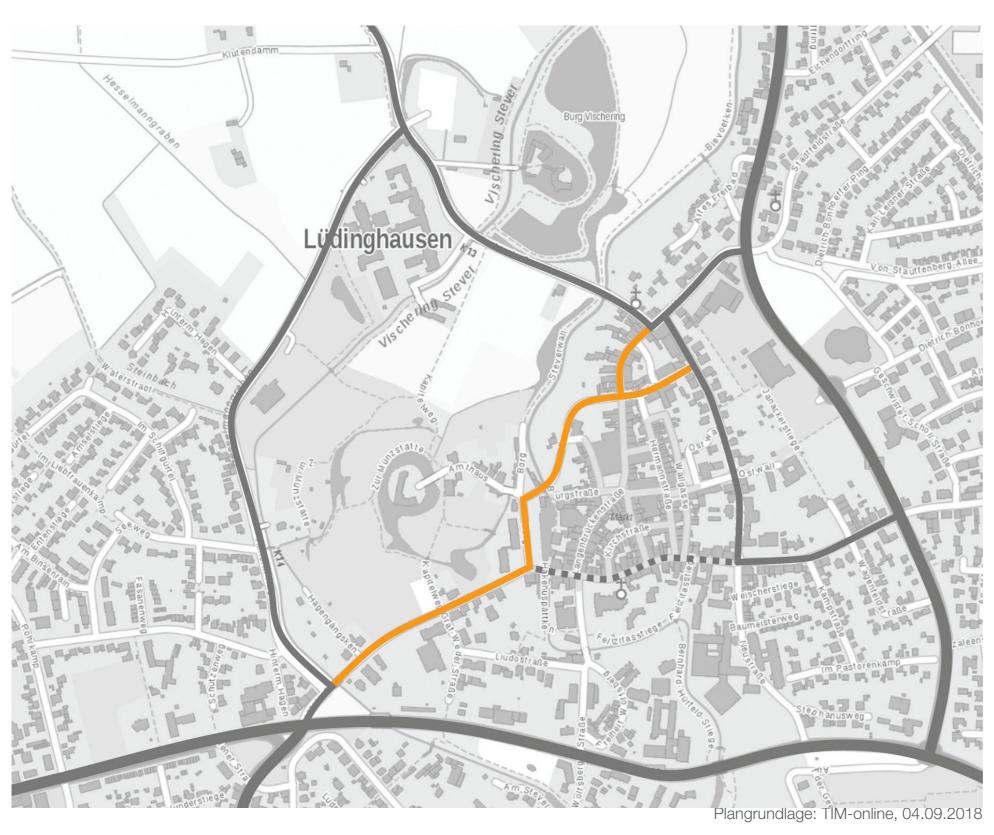

Aufgabenstellung

- > Aufwertung Straßenraum
- > Verkehrsreduzierung /
 - Beruhigung
- > Verknüpfung

,StadtLandschaft - Innenstadt'

Umgestaltung der Straße Borg













Bestandsfotos

Aufwertung Straßenraum



Gebäudestruktur

- > Lage am Rand der Innenstadt
- > Rückseiten
- > fehlende Raumkanten


Parkflächen

- > ungeordnete Situation
- > Suchverkehre

Fuß- und Radwege

> Einbauten und Unterbrechung


Verkehrsreduzierung

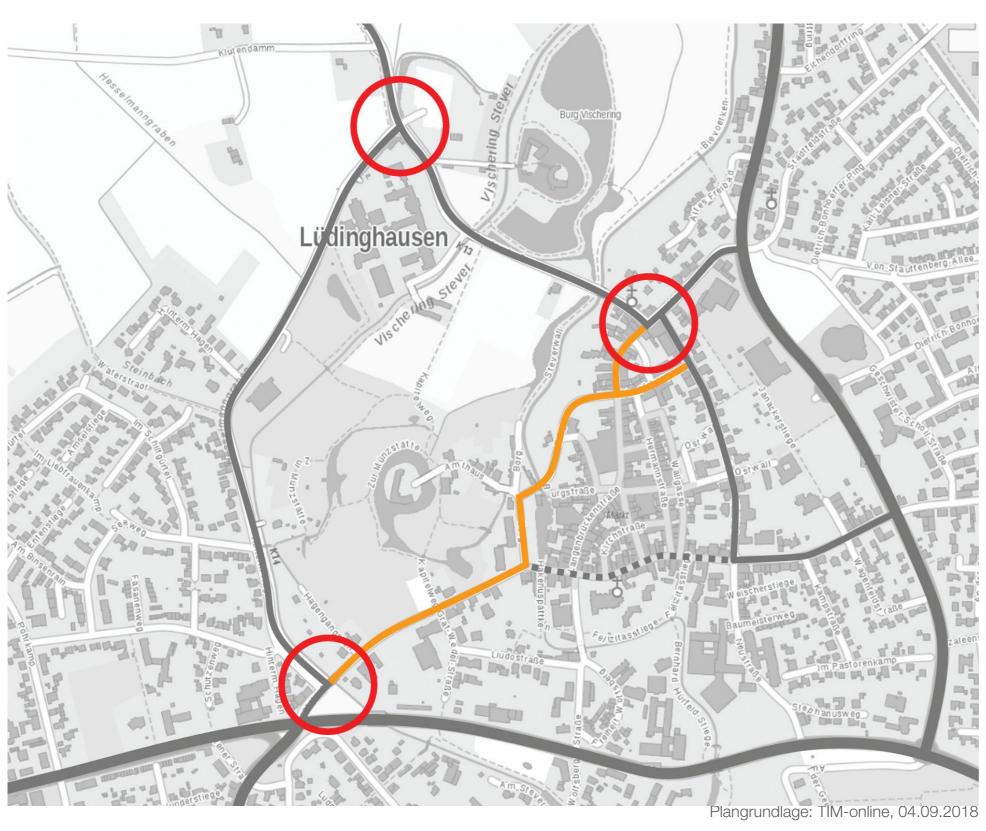


Verkehrskonzept

- > Verkehre umleiten
- > übergeordnete Anknüpfungspunkte

Verkehrsberuhigung

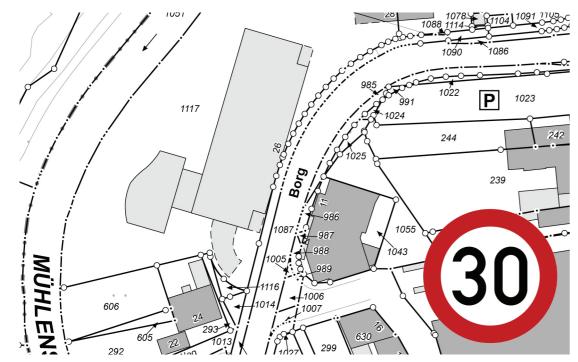

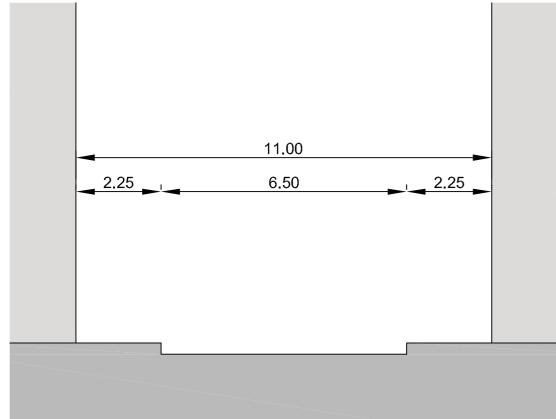

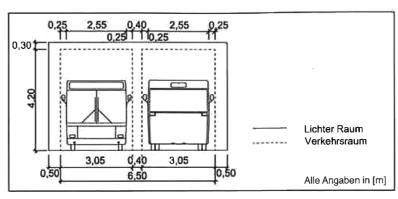


Bild 15: Grundmaße für Verkehrsräume und lichte Räume von Linienbussen mit maximaler Fahrzeugbreite (W = 2,55 m)

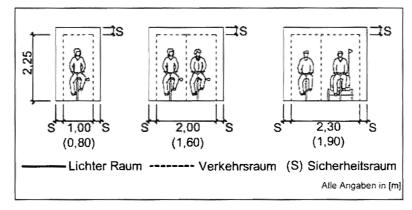


Bild 19: Grundmaße für die Verkehrsräume und lichten Räume des Radverkehrs (Klammerwerte bei beengten Verhältnissen)

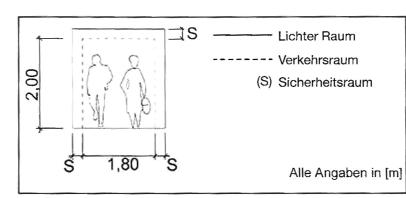


Bild 20: Grundmaße für Verkehrsräume und lichte Räume des Fußgängerverkehrs

Quellen: Liegenschaftskarte, RASt 06 - 2006, Neufert - 2016,

Bestehende Situation

- > Geschwindigkeitsbegrenzung
- > kurviger Straßenverlauf
- > viele Einmündungen
- > enger Straßenquerschnitt

Schlussfolgerungen

- > verkehrsrechtliche Möglichkeiten werden geprüft
- > keine Verengungen
- > keine Reduzierung der Spurbreiten
- > keine Bepflanzung


Verknüpfung ,StadtLandschaft - Innenstadt'



Verknüpfungspunkte

- > Charaktere der Straßenräume
- > versetzte Einmündungen
- > Straße Borg als ,Verteiler'

Maßnahmenplan

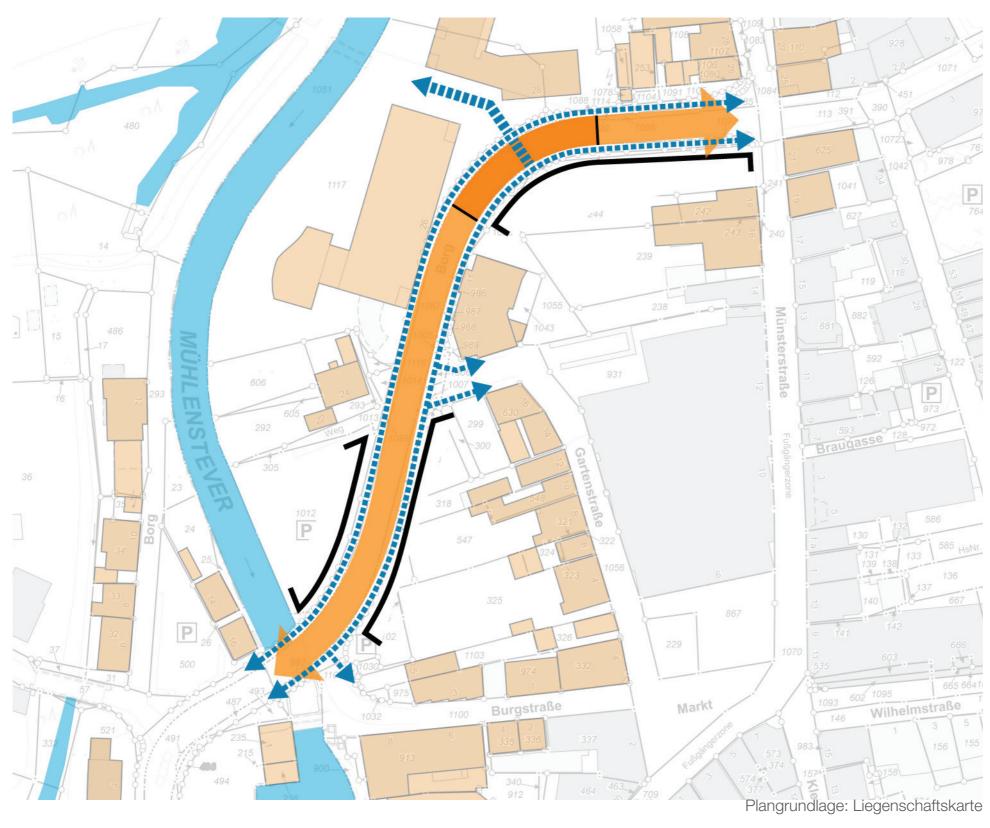


Übergeordnete Maßnahmen

- > Verkehrs- & Parkkonzept
- > Verknüpfungspunkte gestalten

Maßnahmen 'Straße Borg'


- > Städtebauliche Entwicklung
- > Verkehrsberuhigung
- > Radverkehr stärken
- > durchgehende Fußwege
- > Querung ,Hotel Steverbett'



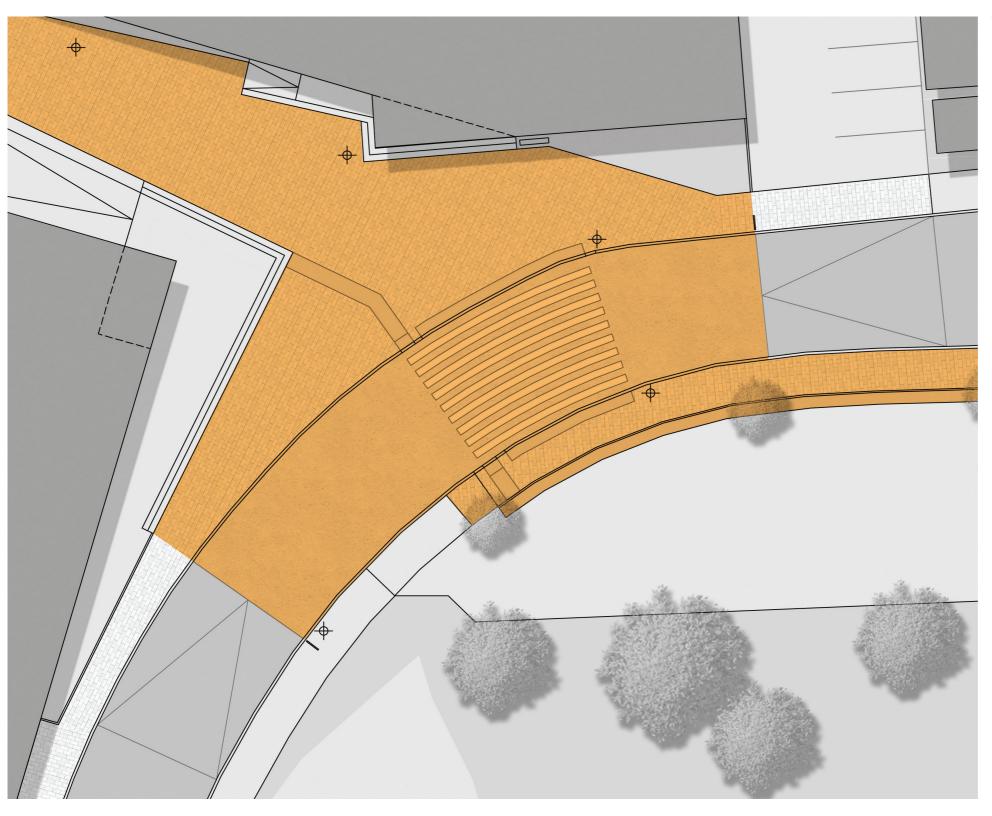


Verbindung

- > Raumsequenz
- > breite Bewegungsflächen
- > niveaugleicher Übergang
- > einheitliches Material / Farblichkeit

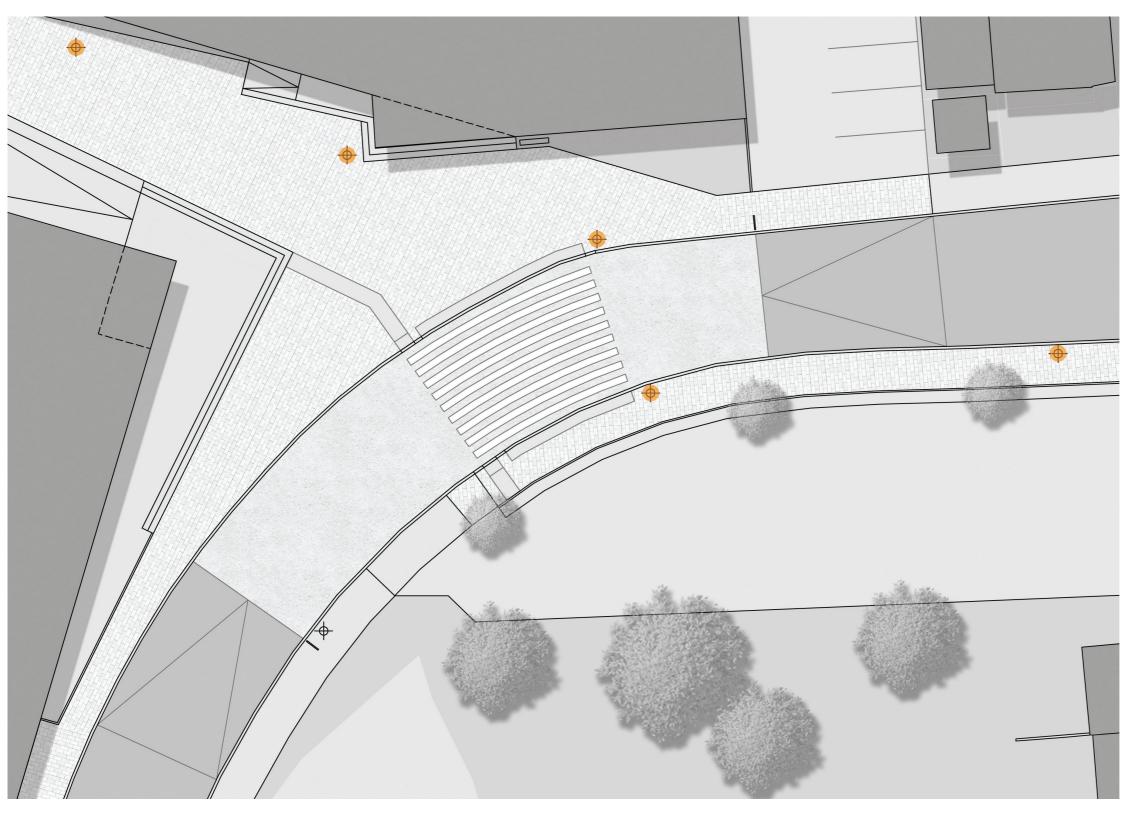

Beleuchtung


> durchgängigesLichtband ,StadtLand-schaft' - Innenstadt> gleiches Leuchten-modell

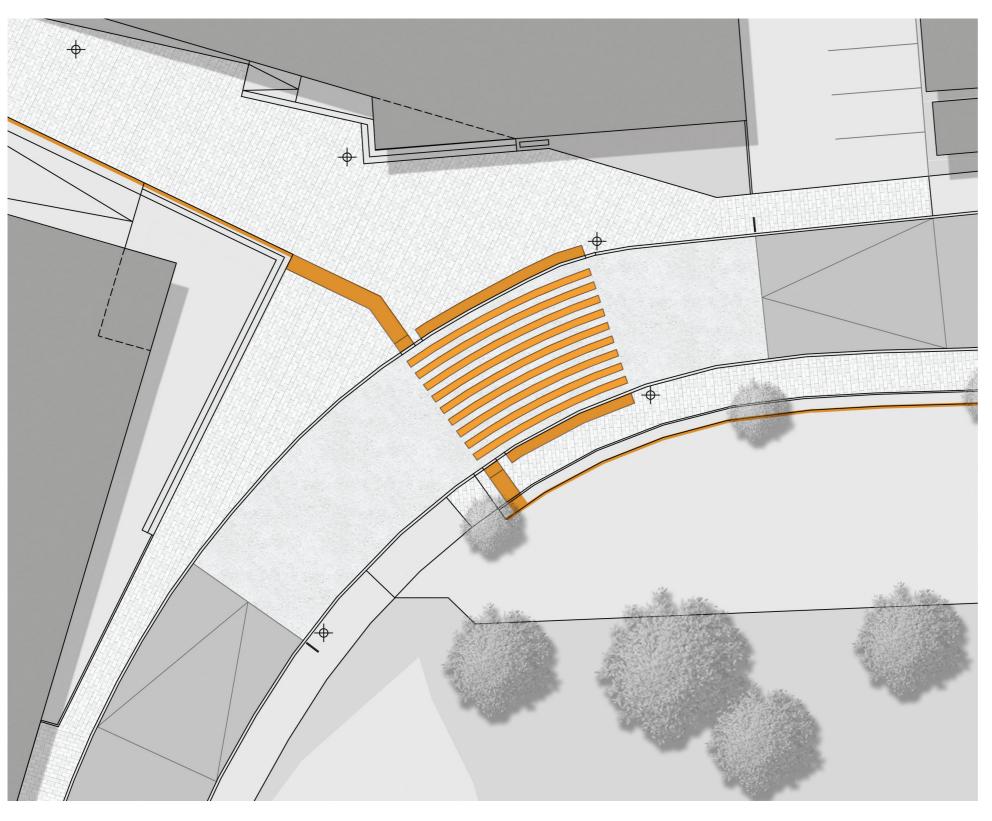

Barrierefreiheit

- > niveaugleicher Übergang
- > Leitsystem

 bestehende Kanten
 - Aufmerksamkeitsstreifen nach Leitfaden Straßen.NRW
- > Fußgängerüberweg

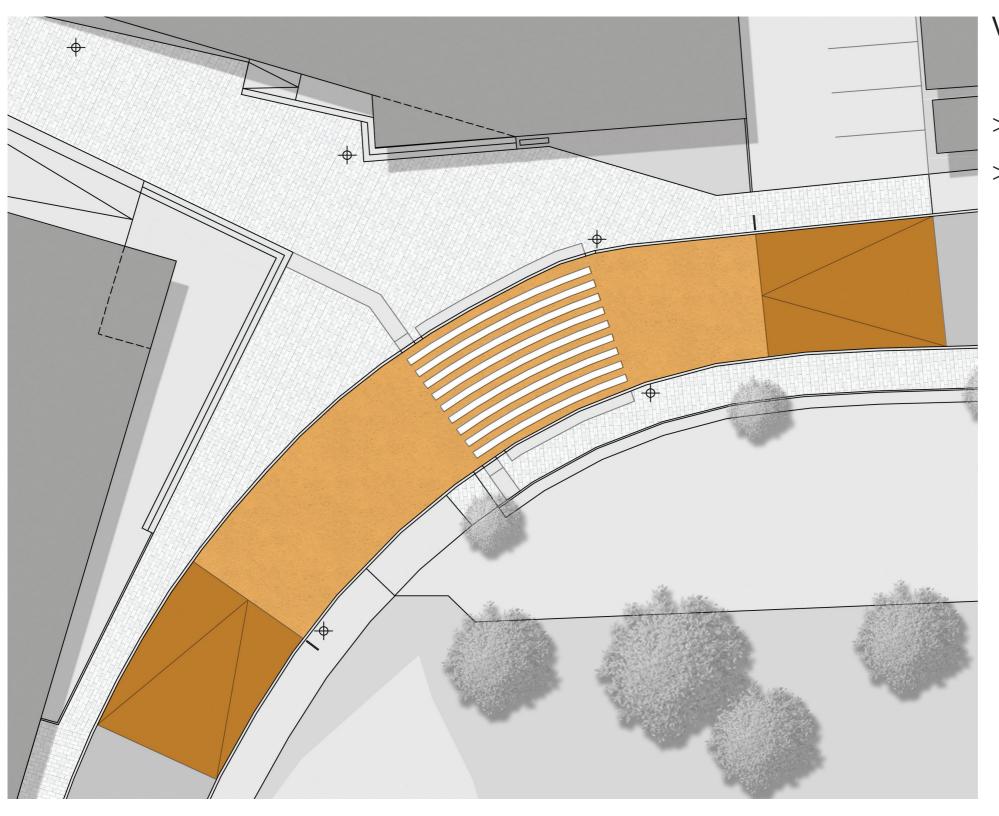

Verkehrsberuhigung

> Anrampung

> Fußgängerüberweg



Material Gehwegflächen Pflasterstein

> einheitliche Materialität und Farblichkeit

vorhandener Pflasterbelag zwischen den beiden Neubauten als Ausgangspunkt

> Klostermann: Viaston ferro

24/16/8 und 16/16/8

Sandstein-Gelb-Braun








Material Fahrbahn Halbstarre Deckschicht

- > kombinieren die fugenlose Bauweise von Asphalt mit der höheren Steifigkeit hydraulischer Baustoffe; d.h. bei im Vergleich zu Beton geringeren Einbaudicken halten sie höheren Punktlasten stand als Asphaltschichten
- > hohlraumreiches Traggerüst aus Asphalt und spezieller Fließmörtel ergeben im Verbund die Halbstarre Deckschicht
- > anpassen der Farbigkeit durchZusätze im Mörtel möglich

Quelle: MHD Vertriebs GmbH

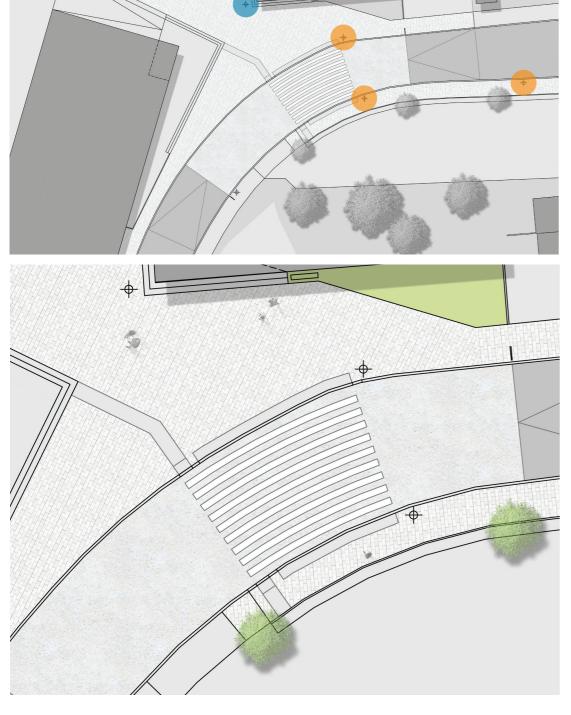



Material Beleuchtung

> Leuchtenmodell wie in der ,StadtLandschaft' und zwischen den beiden Neubauten > we-ef: ZFT434 LED mit 9 LED Masthöhe 4,50 einschl. Aufsatz pulverbeschichtet, RAL 7043 > Ausleuchtung Zebrastreifen abstimmen



Quelle: Planergruppe Oberhausen, we-ef



Umgestaltung Straße Borg

Übergeordnete Maßnahmen

> Verkehrskonzept inkl. Parkkonzept

Verkehrsreduzierung / -Beruhigung, Parkflächen ordnen

> Verknüpfungspunkte gestalten

Priorität: Anschluss an die Stadtlandschaft

Maßnahmen ,Straße Borg'

> Städtebauliche Entwicklung

Raumkanten bilden, Rückseiten vermeiden

- > Verkehrsberuhigung
- > Radverkehr stärken
- > durchgehende Fußwege
- > Querung ,Hotel Steverbett'

Rad-/Fußwegeverbindung stärken

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

